3p·plast
PLASTIC POLYMERS PERFORMANCES

GREEN • SAVE

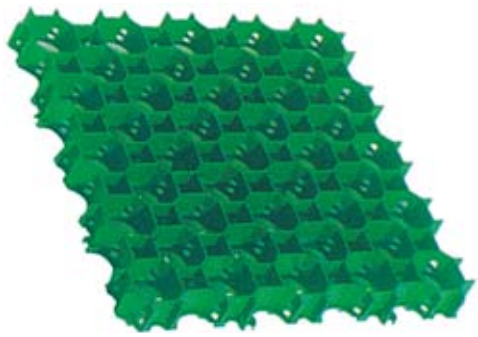

TAPÒN PARA GREEN

Elemento para
REALIZAR PRADOS Y JARDINES TRANSITABLES
Manteniendo la posibilidad de tener una zona verde.
Permite el pasaje de medios de transporte con cargas elevadas.

GREEN • SAVE
NUEVO FORMADO: CM 40X60
EMPAQUE: MQ 50 POR BANCADA

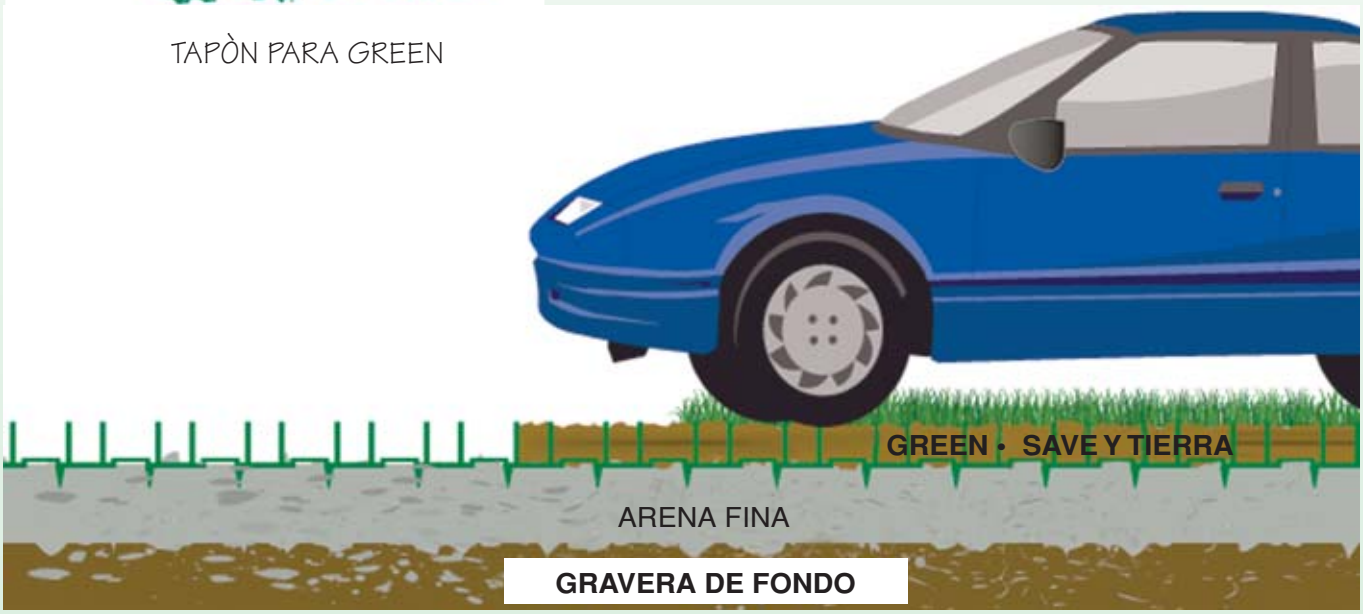

Está producido en **POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD ESTABILIZADO U.V.** para mantener inalteradas las características mecánicas y de color bajo la esposición de los rajos U.V.

VENTAJAS: Es más ligero del tradicional elemento de hormigón, no sufre los ciclos de hielo y deshielo,no tiñe de amarillo la hierba.

APLICACIONES:
- zonas transitables públicas y privadas
- instalaciones deportivas y de golf
- zonas herbosas de firmas,hospitales,casas,etc.
- paseos en zonas verdes
- paseos transitables
- consolidación de escarpaduras
- aparcamientos
- zonas para camping
- cumplimiento de pavimentaciones en madera maciza durante la realización de zonas publicas,etc.

GREEN • SAVE

como se aplica

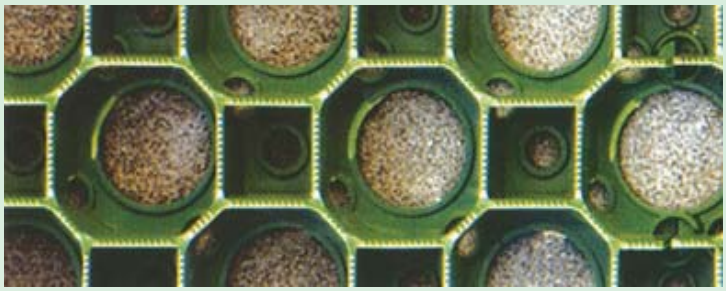

Realizar un fondo de gravilla muy permeable y bien comprimido,posicionar sobre este fondo arena fina bien apisonada de espesor de 4 cm,y luego posicionar **GREEN • SAVE**.

Llenar las celdas con tierra,nivelar hasta que se vea solo la superficie de **GREEN • SAVE**, sembrar y regar.

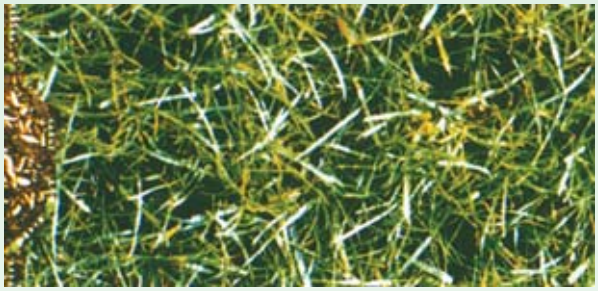

Cuando la hierba crezca, **GREEN • SAVE** casi no se vé,y no molesta vuestro prado,ahora hecho transitable.

algunos datos técnicos

DIMENSIONES: 40 X 60 cm

ALTURA: 3,8 cm

PESO UNITARIO: 1,235kg

PESO mq: 4,95

PEDAZOS mq: 4

mq por BANCADA: 50

CAPACIDAD UTIL: 118 t/m^2

DENSIDAD: 160 kg/m^3 - ISO 1183A

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN
AT 50 mm/min MPa27 - AT 100 mm/min mpA15

RESISTENCIA AL GOLPE: ISO 180/IA 4,5 KJ/m2

DUREZA (classe D): DIN 53505 shore D 65

PUNTO DE ABLANDAMIENTO
ISO 306 129°C (charge 1 kg)

RESISTENCIA ROTURA BAJO ESTRÉS/PRESIÓN AMBIENTAL
Bell-telephone test F ASTM 1693 h 6

MATERIAL: ???????? de alta densidad reciclado tratado UV y reciclable

3p·plast
PLASTIC POLYMERS PERFORMANCES

Sede Legale e Stabilimento: Via Boschi, 10 - 35014 FONTANIVA (PD) - Tel. 049.943.92.73 - 049.943.06.91
Telefax 049.943.06.97 - E-Mail: info@3pplast.it - http://www.3pplast.it - Cod. Fisc. e P. IVA 00049880289